




54711 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/18-9 sinistro argento

Disegni tecnici

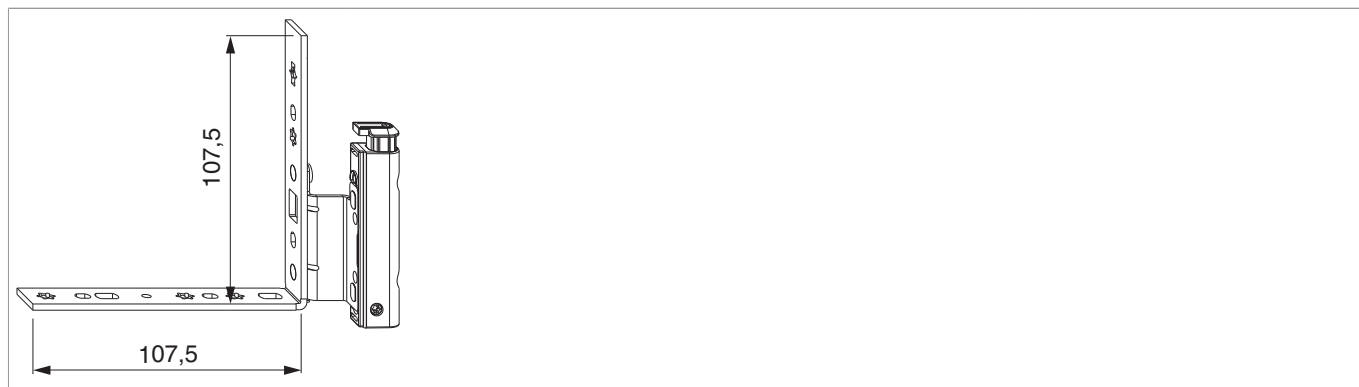


						Nº
argento	con fissaggio battuta	sinistro	12/18-9	130	50	54711

Tabella posizionamento viti

Nº			1	2	3		4	5	
54711	7	3	23,3	43,3	99	2	63,8	89	


54711 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/18-9 sinistro argento

Diagrammi dei campi d'applicazione

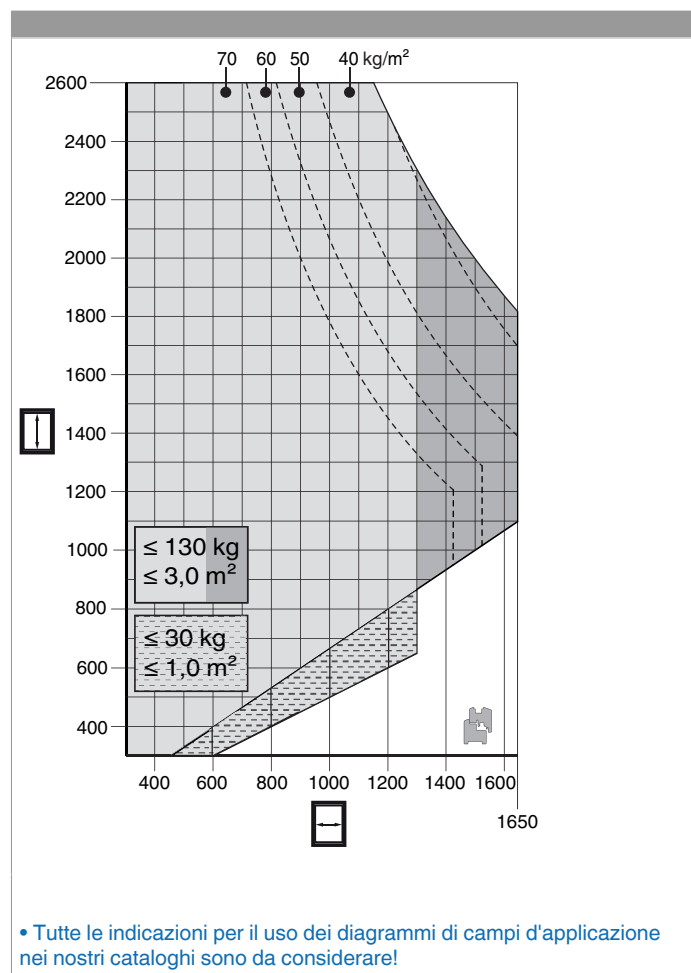

54711 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/18-9 sinistro argento

Montaggio

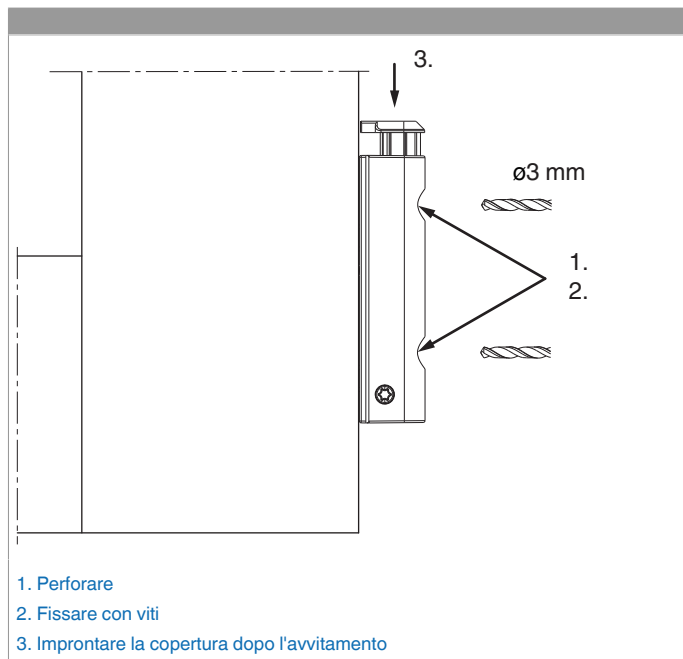

Appoggiare, perforare e avvitare alla battuta l'angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta!

Se all'anta esiste la cava ferramenta, usare uno spessore angolo cerniera.


Attenzione: I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!

Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de)!

**54711 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta
12/18-9 sinistro argento**

Indicazione ingombro


	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

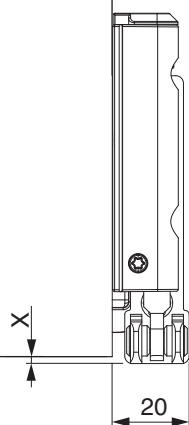

Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!

54711 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/18-9 sinistro argento

Regolazione

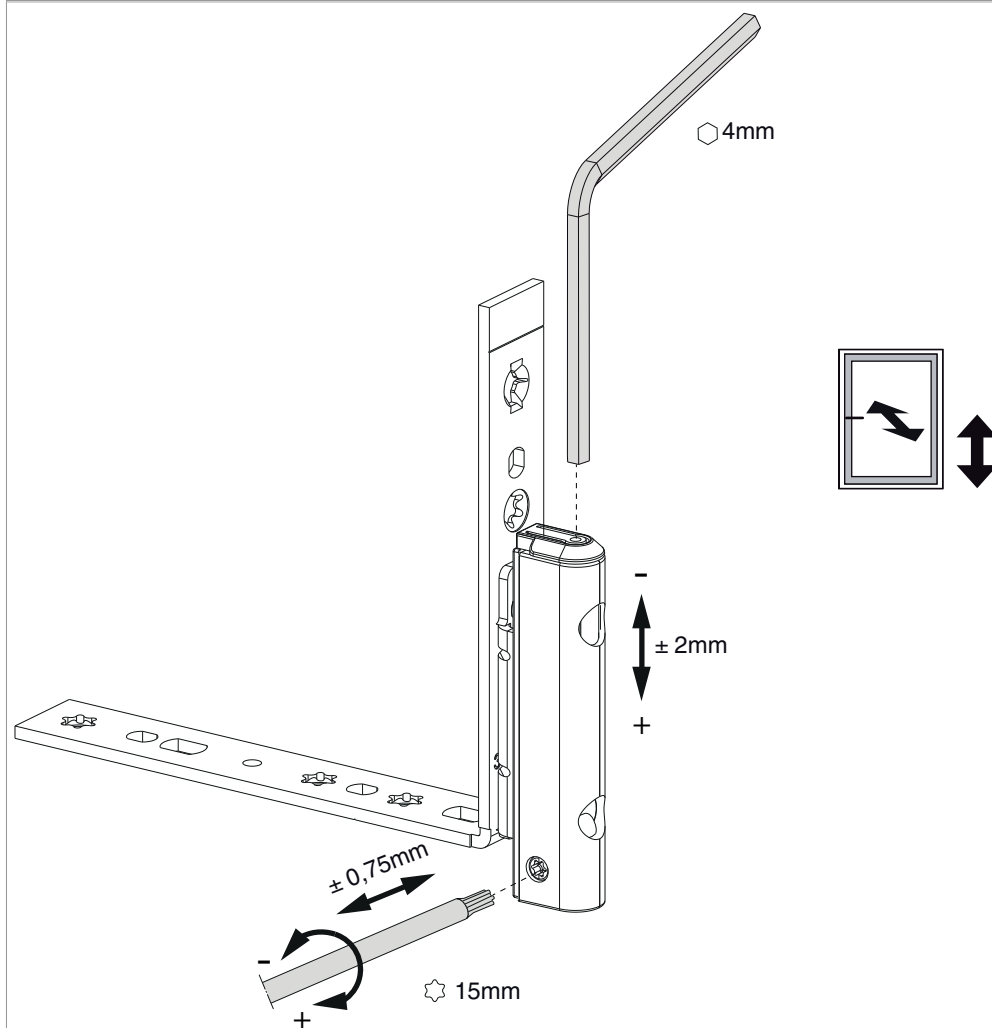

- L'angolo cerniera può essere regolato in altezza utilizzando una chiave a brugola da 4 mm (cod. 41017).
- Per migliorare la praticità di utilizzo, la vite di regolazione dell'altezza è stata costruita in modo che la chiave a brugola possa essere agganciata ogni 30°.
- È quindi possibile regolare la pressione con l'utensile TX15 (cod. 43647).