




## 55492 - Supporto cerniera DT130 4/15 destro argento

### Disegni tecnici



							<b>No</b>
argento		destro	4/15	4	130	50	55492 <sup>1)</sup>


<sup>1)</sup> Con ante di peso superiore a 100 kg o un peso specifico apparente inferiore a 0,62g/cm<sup>3</sup> avvitare a filo una vite a testa svasata 4 x 40 mm sotto il supporto cerniera!

### Dime

					<b>No</b>
Telaio di fissaggio per dima per bandella a scomparsa supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 16/anello 27		1	206751 <sup>1)</sup>
Inserto dima supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 16/anello 27	A4/AB15	1	101551

<sup>1)</sup> Dima fresa 101551, 101550, 102890 ordinare separatamente


## Diagrammi dei campi d'applicazione

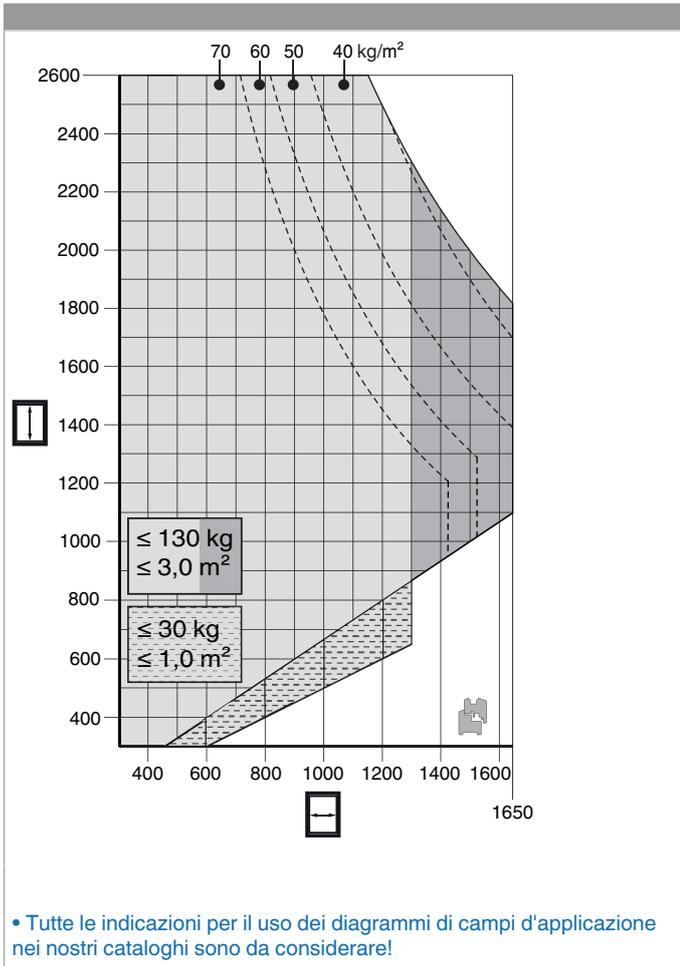



## 55492 - Supporto cerniera DT130 4/15 destro argento

### Vite di sostegno

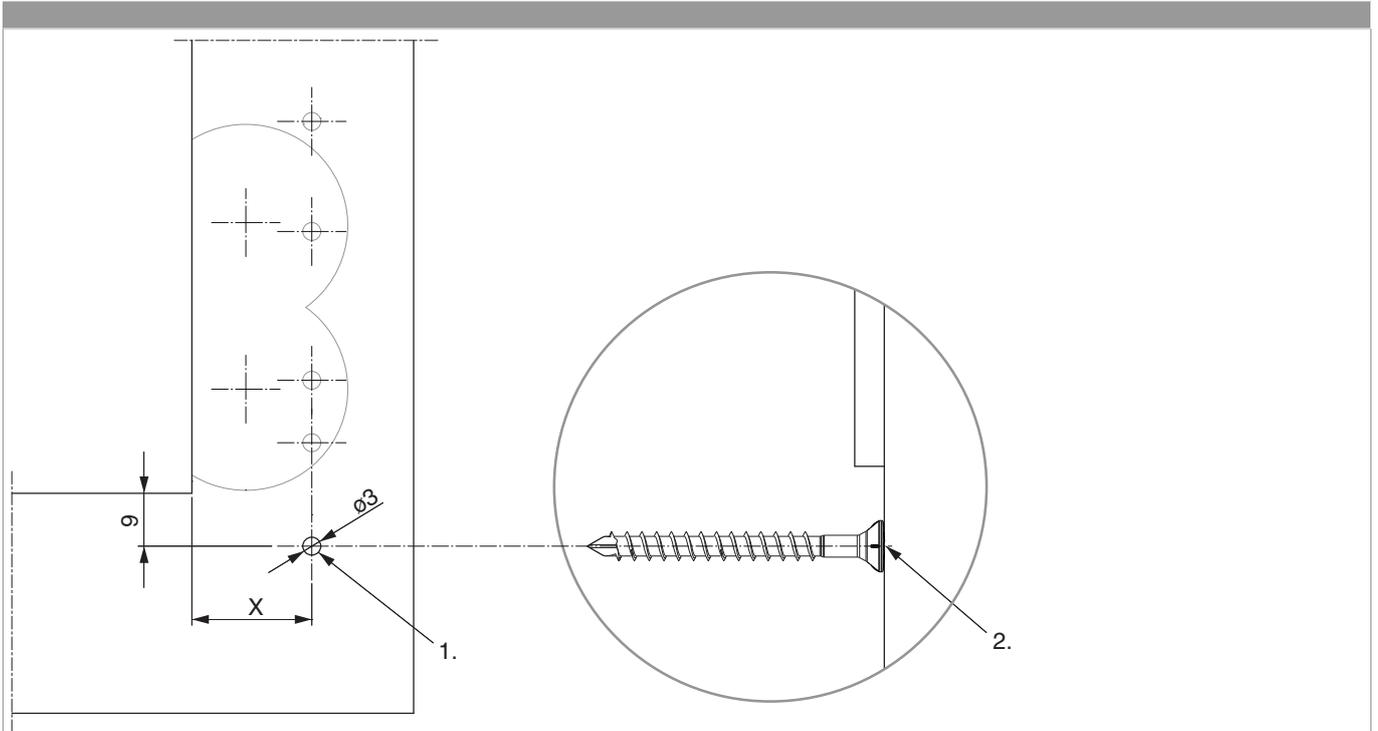

1. Foratura per vite di sostegno


2. Avvitare a filo la vite a testa svasata 4 x 40 mm.

• Con ante di peso superiore a 100 kg o un peso specifico apparente inferiore a  $0,62\text{g/cm}^3$

	X
AB15	23
AB18	26

## 55492 - Supporto cerniera DT130 4/15 destro argento

### Ingombro

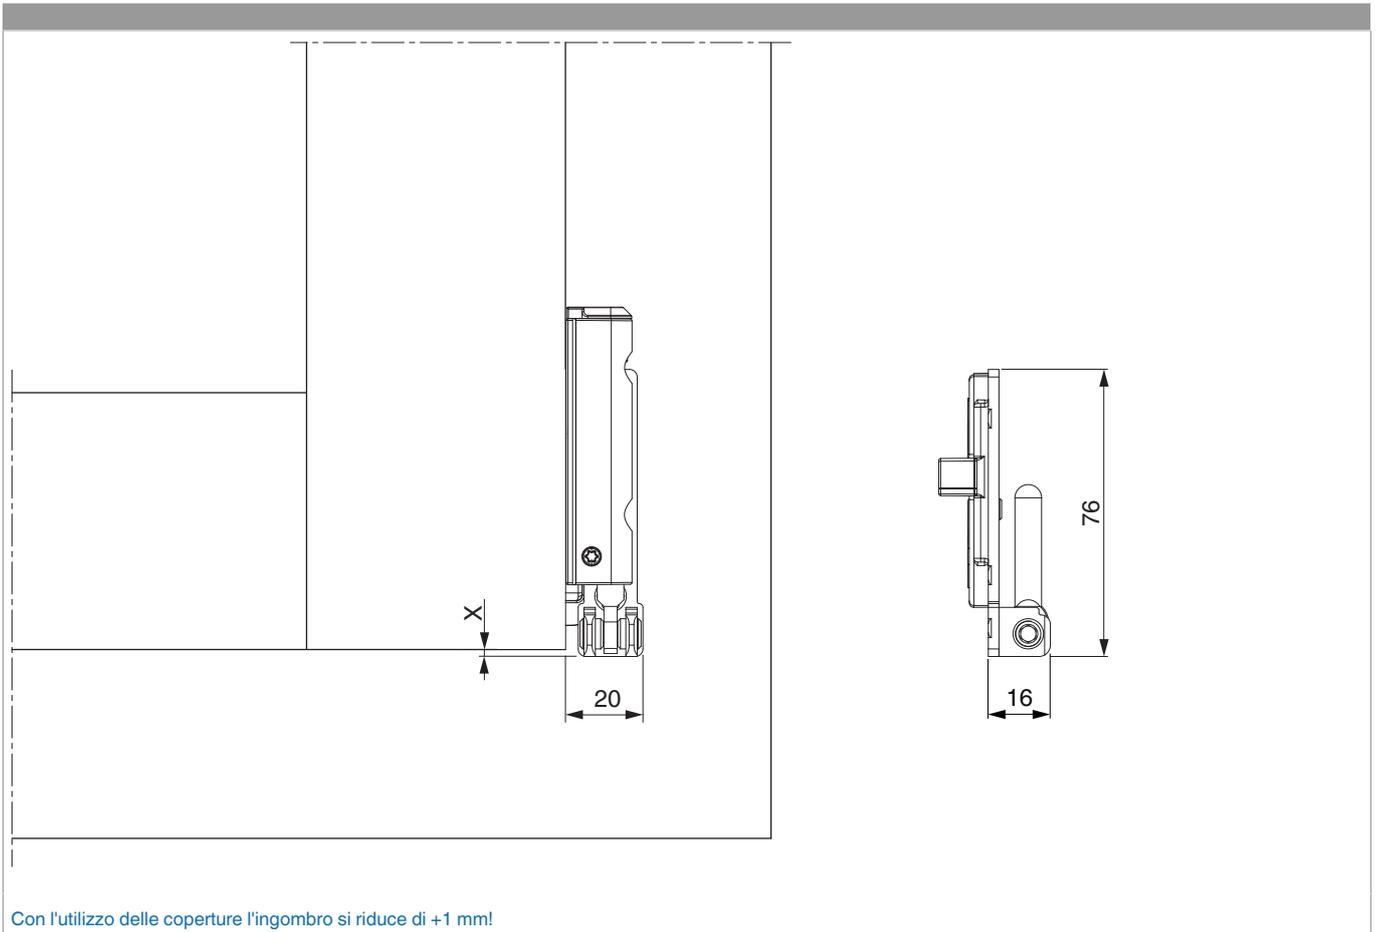


Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!

	<b>X</b>
AB15/A4	1,5
AB18/A4	-0,5
AB18/A12	1,5
AB20/A12	-0,5

## 55492 - Supporto cerniera DT130 4/15 destro argento

### Montaggio

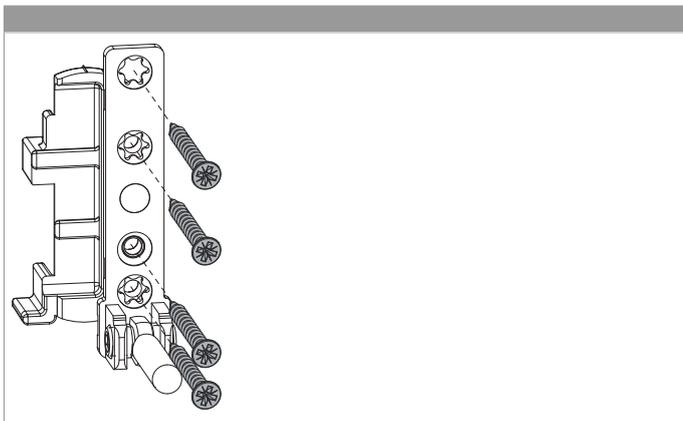

- **ATTENZIONE:** Avvitare il supporto cerniera solo dopo il montaggio degli scontri, altrimenti non è più possibile posizionare le dime.
- Prima di avvitare il supporto cerniera preforare il telaio!
- Posizionare il supporto cerniera e fissarlo con 4 viti!



#### PERICOLO!

**Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.**

- L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTK sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) cioè della norma EN13126-8!
- I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!

### Regolazione

