




232934 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/18-9 destro Tricoat-Evo

Disegni tecnici

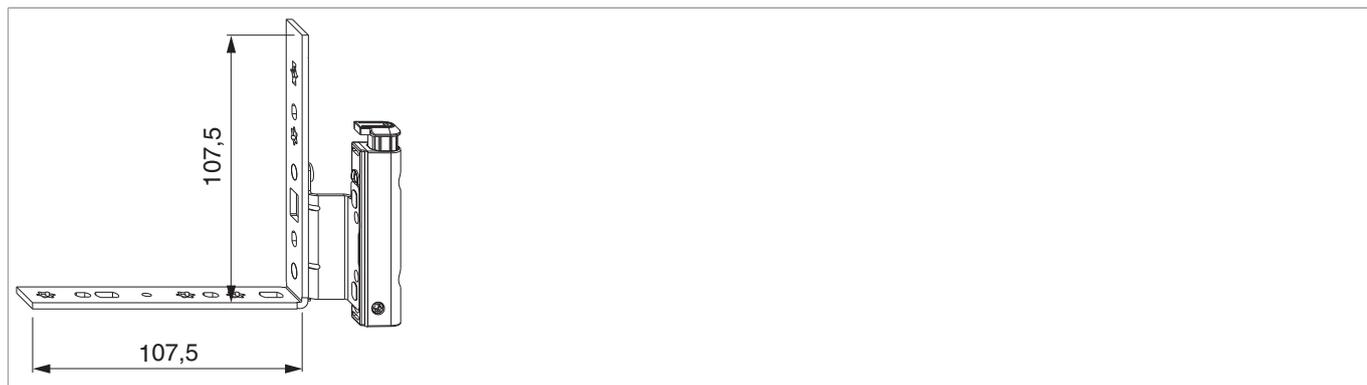


Tricoat-Evo	con fissaggio battuta	destro	12/18-9	130	50	232934

Tabella posizionamento viti

			1	2	3		4	5	
232934	7	3	23,3	43,3	99	2	63,8	89	


232934 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/18-9 destro Tricoat-Evo

Diagrammi dei campi d'applicazione

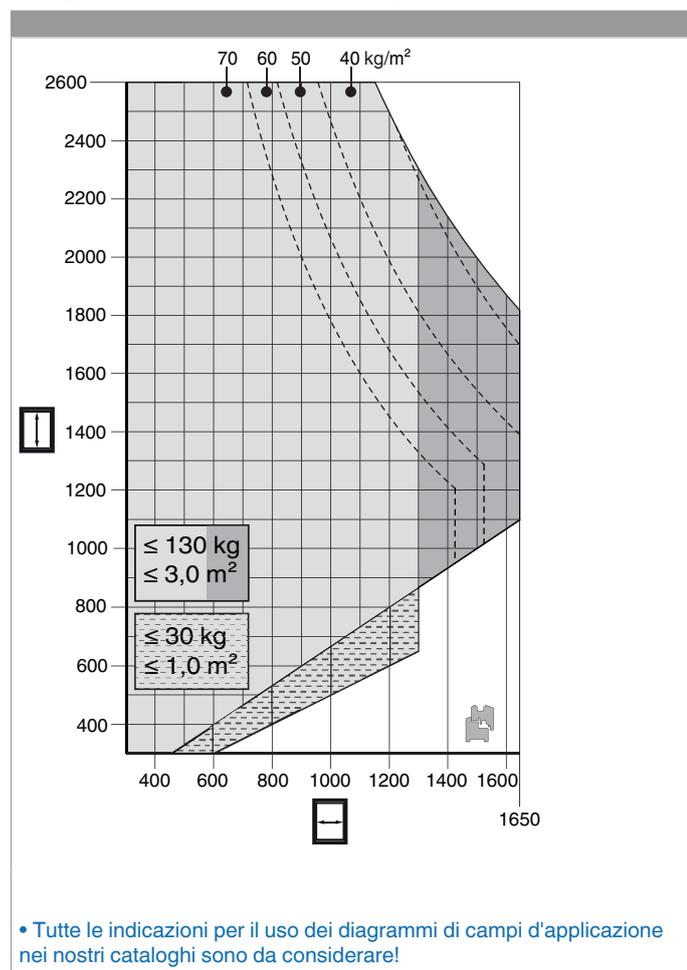

232934 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta
12/18-9 destro Tricoat-Evo


Montaggio

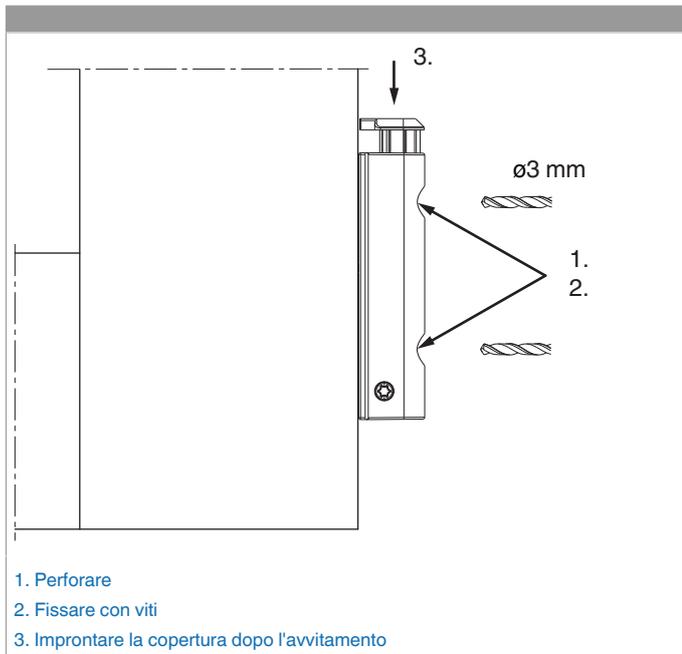

232934 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta
12/18-9 destro Tricoat-Evo

Indicazione ingombro


	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

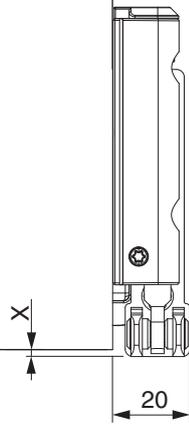

Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!

232934 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/18-9 destro Tricoat-Evo

Regolazione

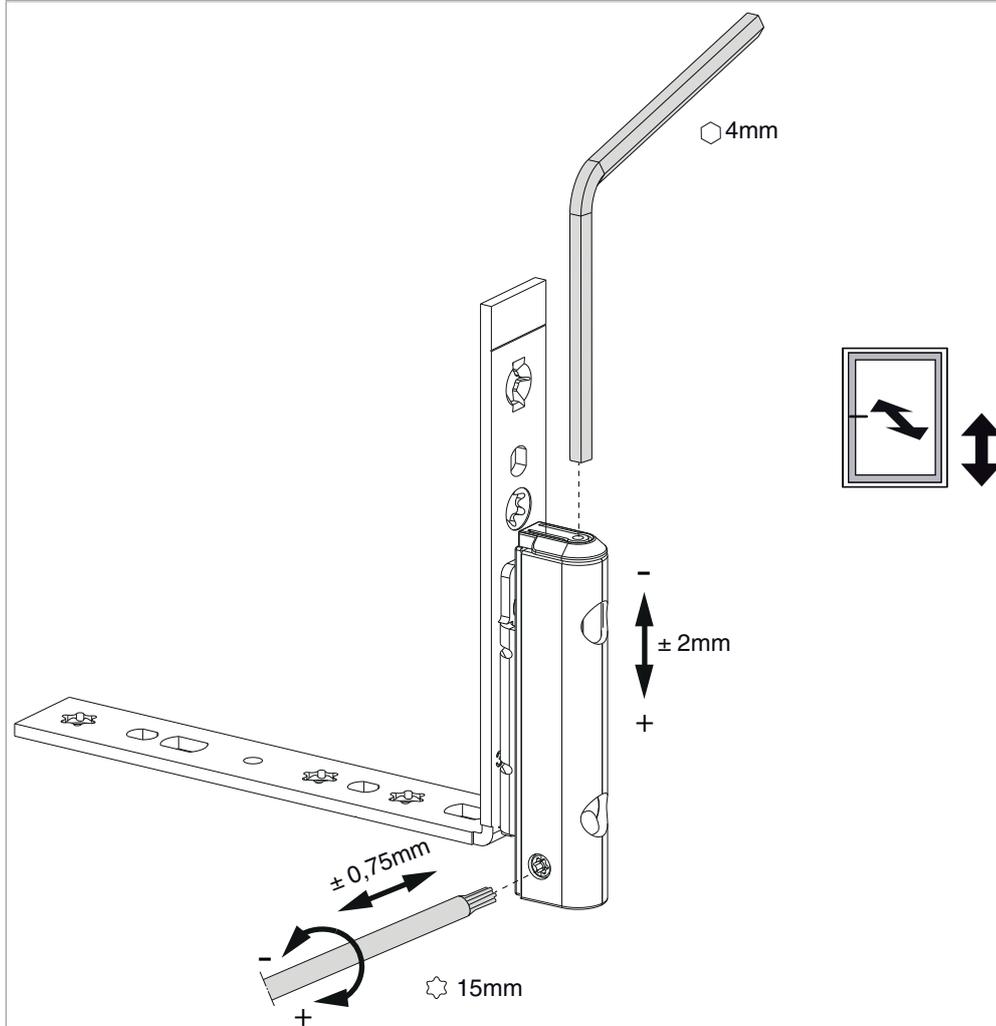

- L'angolo cerniera può essere regolato in altezza utilizzando una chiave a brugola da 4 mm (cod. 41017).
- Per migliorare la praticità di utilizzo, la vite di regolazione dell'altezza è stata costruita in modo che la chiave a brugola possa essere agganciata ogni 30°.
- È quindi possibile regolare la pressione con l'utensile TX15 (cod. 43647).